


# KRÓCIEC ELASTYCZNY

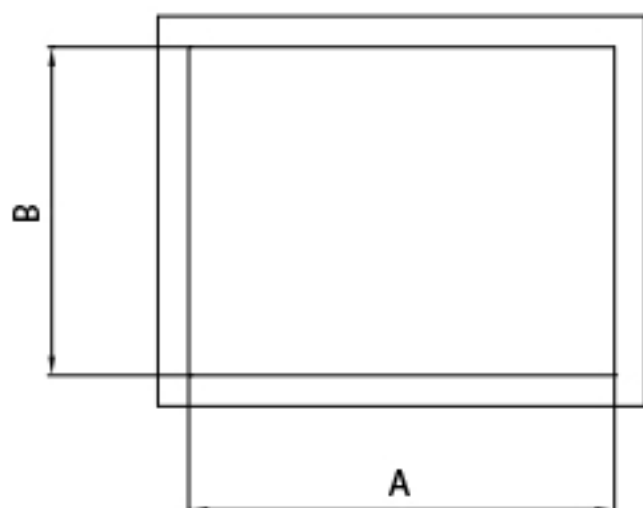

|  |
|--|
| <b>WYMIAR BOKÓW KROCCA</b><br><b>A, B mm</b><br>100 – 2000 |
| <b>TOLERANCJA WYMIARÓW wg PN-EN 1505:2001</b>              |

Króciec elastyczny stosuje się w instalacjach wentylacyjnych w celu eliminacji drgań przenoszonych na instalację przez urządzenie. Na zakończeniu stosuje się ramki z profilu P20 lub P30 oraz narożniki K20 lub K30.

PROSTOKĄTNE ELEMENTY WENTYLACYJNE PRODUKOWANE SĄ ZGODNIE Z OTRZYMANĄ OD ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJĄ, WYMIARY NIE SĄ USYSTEMATYZOWANE CO W PRAKTYCE OZNACZA, ŻE WYKONUJEMY DOWOLNY WYMIAR