


WYRZUTNIE I CZERPNIÉ ŚCIENNE

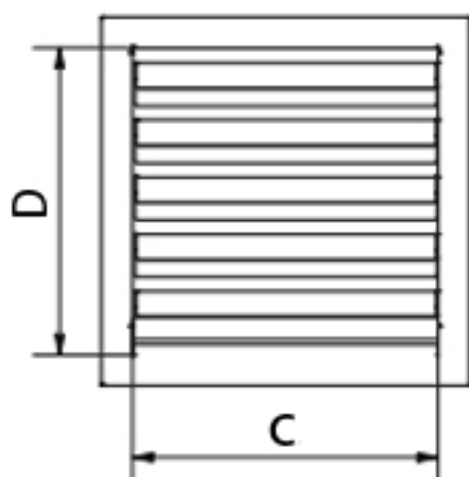

WYSOKOŚĆ ELEMENTU D mm	SZEROKOŚĆ ELEMENTU C mm
100 – 2500	100 - 2500
TOLERANCJA WYMIARÓW wg PN-EN 1505:2001	

Wyrzutnie i czerpnie ściennie służą do zakończenia instalacji wentylacyjnej w przegrodzie budowlanej. Wykonanie standardowe z blachy ocynkowanej ogniowo o powłoce cynku Z275 z blachy o grubości 0,5mm do 1mm i wymiarach boku od 100mm do 2500mm. Czerpnia wyposażona jest w siatkę stalową ocynkowaną o prześwicie 10x10mm.

PROSTOKĄTNE ELEMENTY WENTYLACYJNE PRODUKOWANE SĄ ZGODNIE Z OTRZYMANĄ OD ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJĄ, WYMIARY NIE SĄ USYSTEMATYZOWANE CO W PRAKTYCE OZNACZA, ŻE WYKONUJEMY DOWOLNY WYMIAR