
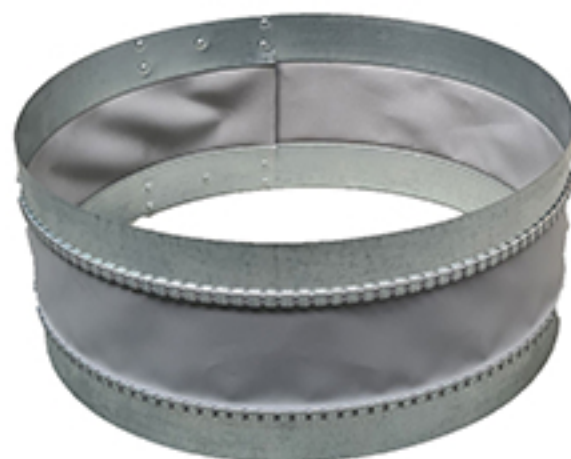


# KRÓCIEC ELASTYCZNY

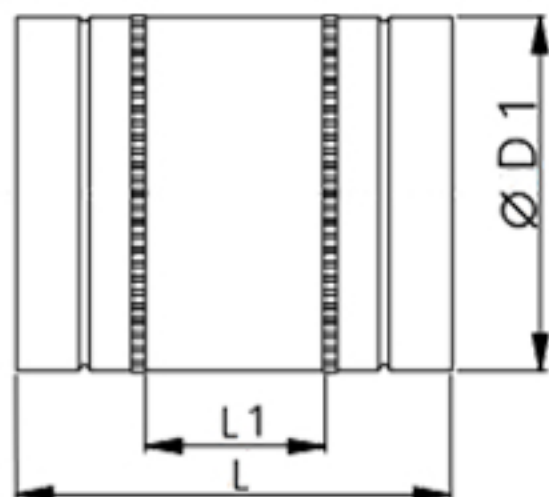

Króciec elastyczny możemy wykonać w wersji nypłowej lub mufowej. Eliminuje drgania urządzeń, które nie są przenoszone na instalację kanałową. Wykonany jest z dwóch pasków blachy ocynkowanej połączonych taśmą amortyzującą.

OKRĄGŁE ELEMENTY WENTYLACYJNE PRODUKOWANE SĄ ZGODNIE Z OTRZYMANĄ OD ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJĄ, WYMIARY NIE SĄ USYSTEMATYZOWANE CO W PRAKTYCE OZNACZA, ŻE WYKONUJEMY DOWOLNY WYMIAR.