


# COKÓŁ DACHOWY

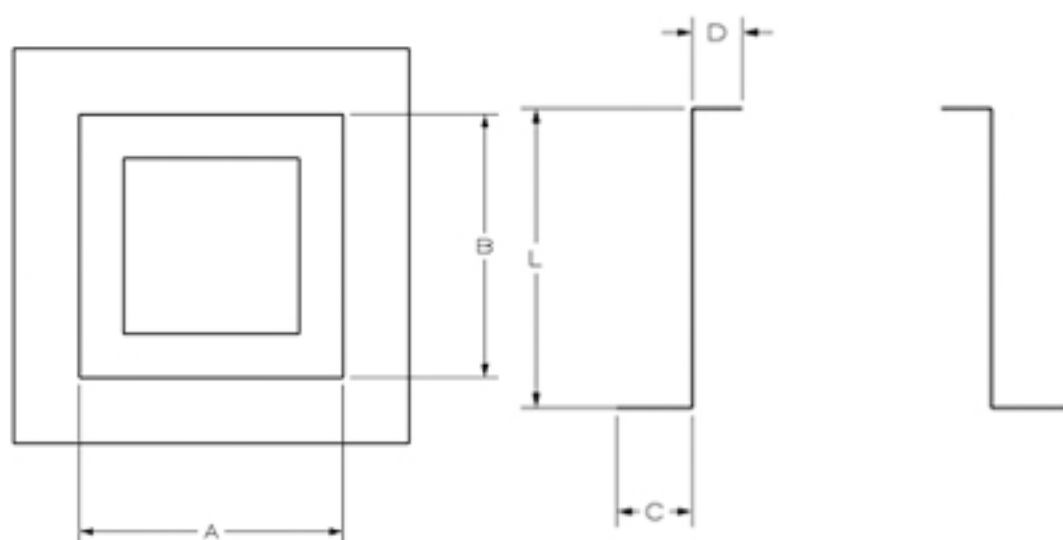

WYMIAR BOKU COKOŁU A, B, C, D mm	DŁUGOŚĆ COKOŁU L mm
100 – 2000	100 - 1500
<b>TOLERANCJA WYMIARÓW wg PN-EN 1505:2001</b>	

Cokół dachowy prostokątny stosowany jest jako konstrukcja wsporcza dla różnych elementów dachowych wentylacyjnych, montowana na płaszczyźnie dachu płaskiego lub nachylonego pod pewnym kątem. Cokół dachowy wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach nieznormalizowanych, według danego zamówienia klienta. Wymiary cokołu dla dachu skośnego dobierane są indywidualnie w zależności od kąta spadku dachu oraz elementu współpracującego.

**PROSTOKĄTNE ELEMENTY WENTYLACYJNE PRODUKOWANE SĄ ZGODNIE Z OTRZYMANĄ OD ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJĄ, WYMIARY NIE SĄ USYSTEMATYZOWANE CO W PRAKTYCE OZNACZA, ŻE WYKONUJEMY DOWOLNY WYMIAR**